


## ท่อร้อยสายไฟฟ้า เอชดีพีอี

### High Density Polyethylene Conduit Pipe

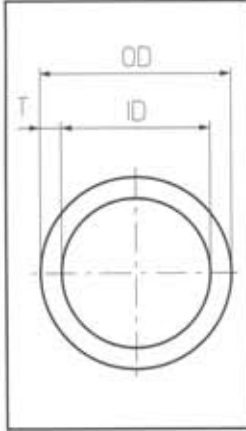


SIZE	CONDUIT CLASS-I (PN 6)		CONDUIT CLASS-II (PN4)	
	OD (mm.)	ID (mm.)	ID (mm.)	T (mm.)
32		28.0	2.0	-
40		35.4	2.3	36.0
50		44.2	2.9	46.0
63		55.8	3.6	58.2
75		66.4	4.3	69.2
90		79.8	5.1	83.0
110		97.4	6.3	101.6
125		110.8	7.1	115.4
140		124.0	8.0	129.2
160		141.8	9.1	147.6

## อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า เอชดีพีอี

### High Density Polyethylene Conduit Fitting

ท่อโค้ง 90° (Bend 90°)

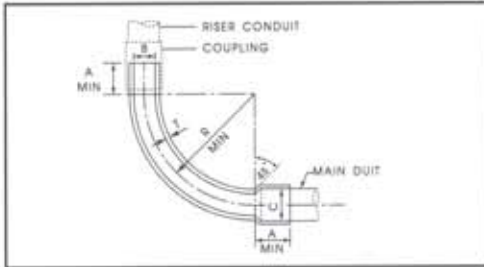

SIZE (mm.)	MAIN DUCT		RISER CONDUIT	DIMENSION (mm.)				
	TYPE		DIAMETER (mm.)	A	B	C	R	T
32	HDPE		32	90	28.0	33.0	270	2.0
40			40	100	35.4	41.0	300	2.3
50			50	130	46.0	51.0	300	2.9
63			63	150	58.0	64.0	350	3.6
75			75	180	69.2	76.0	590	2.9
90			90	190	83.0	91.0	1,000	3.5
110			110	200	101.4	111.0	1,000	4.2
125			125	200	115.4	126.0	1,000	4.8
140			140	200	129.2	141.0	1,000	5.4
160			160	200	147.6	161.0	1,000	6.2
115	ASBESTOS		125	200	115.4	128.5	1,000	4.8
140			140	200	129.2	155.5	1,000	5.4



ข้อต่อสวมเกลียวหนึ่งด้าน  
(Insert Coupling Type B)



ข้อต่อตรง  
(Straight Coupling Type A)

**หมายเหตุ** อุปกรณ์ข้อต่อตรงชนิด A และข้อต่อสวมชนิด B สามารถผลิตเพื่อใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าทุกขนาดตามมาตรฐานของโรงงานที่กำหนด  
**Remark** A fitting straight coupling type A and insert coupling type B can be produced to any size according to factory standard.